


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gabinete	Plástico termoformado para uso en consultorio.
Pantalla	Táctil 8"
Circuito	Estado sólido controlado por microprocesador.
Alimentación	220 V (50Hz - 60Hz) 120 V (50Hz - 60Hz)
Potencia de consumo	220W
Fusibles	2x tipo Slow Blow de 2A (220V) - 4A (120V).
Rango de trabajo	de -10°C a 40°C
Cabezal	2
Temperatura de funcionamiento	De 15°C a 30°C
Humedad de funcionamiento	20 a 80% (HR sin condensación).
Normas	IEC 60601.1 clase I
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPXO.
Peso	31 kg.
Medidas en milímetros	según figura.

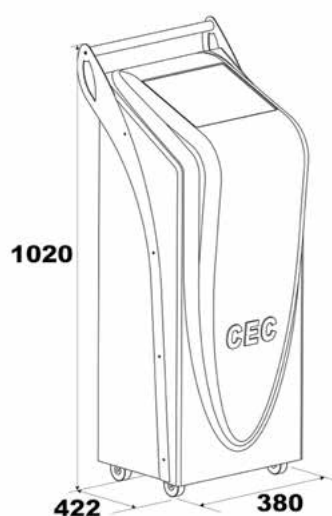

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Temperatura: entre -10°C y 70°C.
 Humedad: entre 10 a 80 % (HR sin condensación).
 Presión atmosférica: 500hPa hasta 1060hPa.