


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	Batería litio recargable 3,7V
Gabinete	Plástico ABS
Canales	2 (independientes)
Electrodos	4
Forma de Onda	Onda cuadrada bifásica
Voltaje de salida	Máx. 120Vpp (sobre 1000ohm)
Corriente de salida	Máx. 120mA (sobre 500ohm)
Intensidad de salida	De 0 a 60, ajustable por el usuario
Modo de tratamientos	TENS,EMS,MASAJE
Temperatura de funcionamiento	De 15°C a 30°C
Humedad de funcionamiento	20 a 80% (HR sin condensación).
Normas	IEC 60601.1 clase I, tipo BF
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPX0.
Apagado automático	1 minuto
Peso	220grs. (embalado)
Medidas en milímetros	según figura.

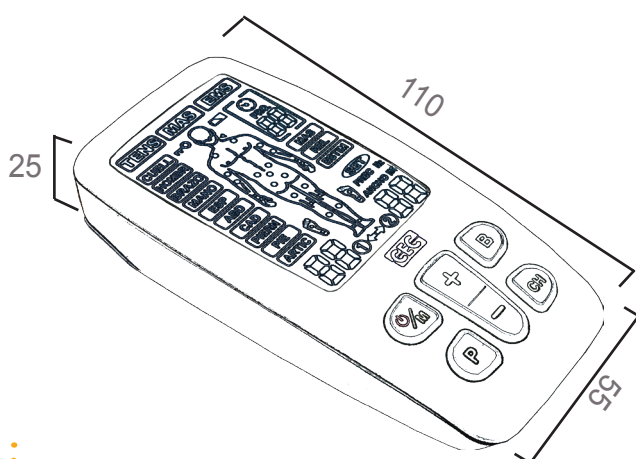

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE

- Temperatura: entre -10°C y 70°C.
- Humedad: entre 10 a 80 % (HR sin condensación).
- Presión atmosférica: 500hPa hasta 1060hPa.